



Vores LED belysningsløsninger

giver dig optimal synlighed og sikkerhed



Your Expert in Parts

Vores LED belysningsprogram er en lysende forretning for dig

HC-CARGO tilbyder en lang række innovative belysningsprodukter.

De er innovative med hensyn til


- Lysstyrke
- Lang levetid
- Økonomisk strømforbrug

Produkterne til både indvendig og udvendig belysning af køretøjet opfylder de strengeste lovmæssige sikkerhedsbestemmelser.

Regelmæssig produkttestning og leverandørkontrol sikrer kvaliteten og holdbarheden af belysningsprodukterne fra HC-CARGO.

Sortimentet udvides løbende med de nyeste og mest avancerede produkter på markedet, f.eks.:

- LED Roterende advarselsblink
- LED Baglygter med flere funktioner
- LED Arbejdslygter
- LED Lygter
- LED Lygtebroer

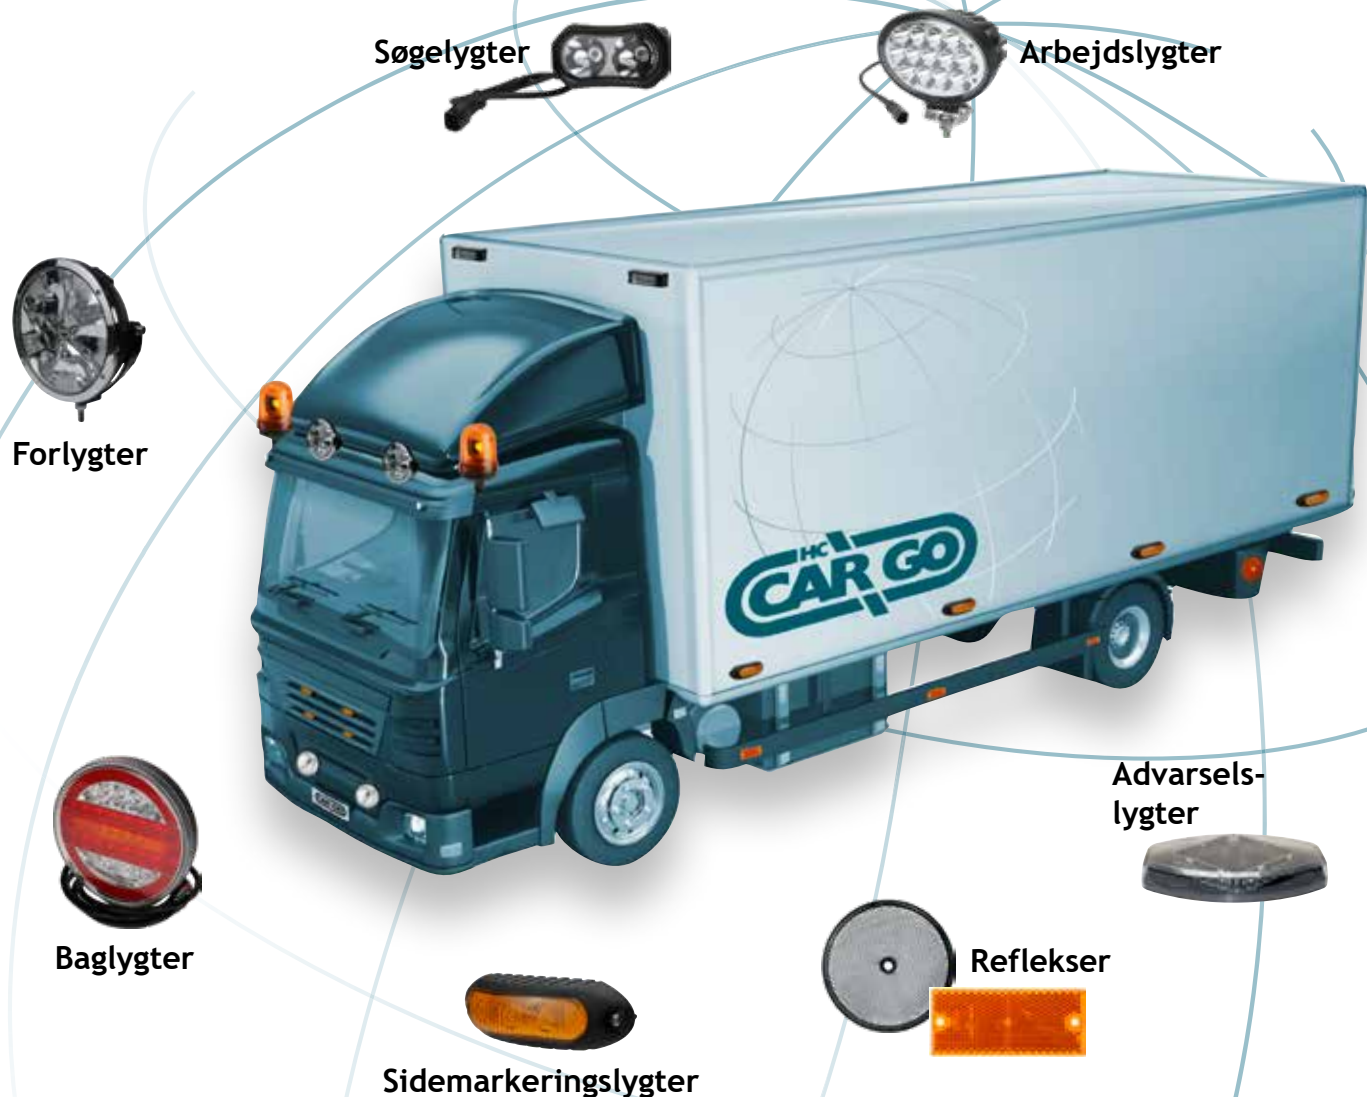



HC-CARGO 172211



HC-CARGO 172273



HC-CARGO 172308

Orange LED Advarselsblink fra HC-CARGO

Det vigtigste for trafiksikkerheden er pålidelighed og synlighed. Dette kendetegner sortimentet af advarselsblink fra HC-CARGO.

HC-CARGOs advarselsblink fås i forskellige udførelser og med permanente eller magnetiske monteringsbaser.



HC-CARGO 172372



HC-CARGO 172183



HC-CARGO 171918

LED Advarselsblink

HC-CARGO nr.	Volt	Amp	Watt	Godkendelse	Montering	Pære type	Kabel længde mm	Blink mønstre	Højde mm	Tæthedsnorm
171673	11-110	0.7	6	ECE-R10	Plan	6 LED	400	1	130xØ98	IP 66
171918	12-24	1.7/0.8	Max. 42	ECE-R65, R10 CISPR 25 Class 5	Plan	10 LED	400	11	128xØ142	IP 65
171919	12-24	1.7/0.8	Max. 42	ECE-R65, R10 CISPR 25 Class 5	Lighter Stik	10 LED	3000	11	128xØ142	IP 65
171920	12-24	1.7/0.8	Max. 42	ECE-R65, R10 CISPR 25 Class 5	Standard ISO A - Rod	10 LED	NA	11	202xØ130	IP 65
171931	12-36	2.9/1.8	35/44	ECE-R10/ECE-R65	Plan	12 LED	340	5	88.5xØ161.9	IP 67
172027	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Stik	80 LED	1200	3	195xØ140	IP 65
172028	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Plan	80 LED	95	3	195xØ140	IP 65
172029	10-30	1.5	18	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod	80 LED	NA	3	235xØ128	IP 65
172099	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod	40 LED	NA	3	240xØ140	IP 65
172100	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Plan	40 LED	95	3	150xØ140	IP 65
172101	10-30	0.4-1.4	9	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Stik	40 LED	1200	3	150xØ140	IP 65
172114	10-100	0.3	5.5	ECE-R10	Standard ISO B2 (og B1) - Base	9 LED	NA	1	103xØ122	IP 54
172145	11-110	0.4	3	ECE-R10	Plan	3 LED	400	5	97.5xØ130	IP 63
172183	12-36	3	70	ECE-R10/ECE-R65	Plan	12 LED	340	5	82xØ161.9	IP 69K
172184	12-36	3	70	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod	12 LED	NA	2	130.6xØ121.7	IP 69K
172209	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod	8 LED	NA	3	143xØ140	IP 65
172210	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Stik	8 LED	1200	3	93xØ140	IP 65
172211	10-30	0.9	24	ECE-R10/ECE-R65	Plan	8 LED	NA	3	93xØ140	IP 65
172253	NA	NA	NA	NA	Plan	8 LED	NA	1	130xØ95	IP 65
172271	10-30	1	16	ECE-R10/ECE-R65	Lighter Stik	32 LED	2500	3	57xØ111	IP 67/IP 69K
172272	10-30	1	16	ECE-R10/ECE-R65	Plan	32 LED	300	3	57xØ111	IP 67/IP 69K
172273	10-30	1	16	ECE-R10/ECE-R65	Standard ISO A - Rod	32 LED	NA	3	177xØ111	IP 67/IP 69K
172308	10-30	1	16	ECE-R10/ECE-R65	Plan	32 LED	290	3	57xØ111	IP 67/IP 69K
172372	12-24	2.5/1.25	30	ECE-R10/ECE-R65	Single bolt	16 LED	400	12	30xØ90	IP 67
172373	12-24	2.5/1.25	30	ECE-R10/ECE-R65	Plan	16 LED	400	12	30xØ90	IP 67

Førsteklasses kvalitet

Orange LED Lygtebroer fra HC-CARGO

Fremragende LED Lygtebroer

HC-CARGOs LED lygtebroer giver en fremragende advarselsindikation - selv i stærkt dagslys. Om natten kan du reducere lysstyrken og mindske risikoen for at blænde andre trafikanter.

Fordele og funktioner

- Bredt sortiment med forskellige størrelser
- Nem montering
- Dokumenteret kvalitet - ECE R65-klasse I og II

Udstyret med

- Justerbare monteringsfødder eller magnetisk vakuum (undtagen 172094)
- Uovertruffen 360° lyspredning
- Dag- og nattefunktion (lysdæmpfunktioner)
- Forskellige blinkmønstre, nogle med pilfunktioner
- Kan synkroniseres med andre LED blink moduler
- IP 64K/IP 66



HC-CARGO 172307



HC-CARGO 171852



HC-CARGO 172196

LED Amber Lygtebroer

HC-CARGO no.	Voltage	Amp	Godkendelse	Kabel længde mm	Blink-mønstre	Længde mm	Tæthedsnorm	Farve	Montering
171849	12	5.2	ECE-R65	3600	6	634	IP 66	Orange	Flexibel
171852	12	17	ECE-R65	5500	21	1387	IP 66	Orange	Flexibel
171853	24	17	ECE-R65	5500	21	1387	IP 66	Orange	Flexibel
171854	12/24	4.2/1.05	ECE-R65	3000	23	248	IP 64	Orange	Magnetisk
172094	12/24	2.88/1.44	ECE-R65	3000	23	355	IP 64	Orange	Fixed
172195	12/24	10/7.5	ECE-R65	3600	7	1087	IP 66	Orange	Flexibel
172196	12/24	15/7.5	ECE-R65	3600	7	1387	IP 66	Orange	Flexibel
172197	12/24	10/5	ECE-R65	3600	7	935	IP 66	Orange	Flexibel
172198	12/24	15/7.5	ECE-R65	3600	7	1252	IP 66	Orange	Flexibel
172199	12/24	15/7.5	ECE-R65	3600	7	1537	IP 66	Orange	Flexibel
172206	12/24	7.5/5	ECE-R65	3600	7	634	IP 66	Orange	Flexibel
172306	12/24	1.66/0.83	ECE-R65	300	29	251	IP 65	Orange	Fixed
172307	12/24	1.66/0.83	ECE-R65	2500	29	251	IP 65	Orange	Magnetisk
172358	12/24	3.8/1.9	ECE-R10	2500	20	888.2	IP 65	Orange	Fixed
172359	12/24	2.4/1.2	ECE-R10	2500	20	1103.4	IP 65	Orange	Fixed



HC-CARGO minilygtebro
HC-CARGO 172094

HC-CARGO
Kontaktpanel
HC-CARGO 172200
HC-CARGO 171762
Kontaktpanel til LED lygtebro



HC-CARGO
183099 Kontakt
m/spiralkabel og
lighterstik



HC-CARGO
171762 Kontaktpanel

LED Flashmoduler fra HC-CARGO

HC-CARGO tilbyder en lang række LED flashmoduler. Som med alle andre lygteprodukter fra HC-CARGO sikrer den regelmæssige testning og kvalitetskontrol, at alle vores LED flashmoduler overholder høje kvalitetsstandarder.

Egenskaber:

- EMC/ECE-R10-godkendt til reduktion af elektromagnetisk støj
- IP 67-beskyttelse mod vand og støv
- Med aluminiumsbasis, som giver optimal varmeafledning
- Beskyttelse mod omvendt polaritet

LED Flashmoduler

HC-CARGO nr.	Volt	Amp	Watt	Godkendelse	Pære-type	Kabel længde mm	Blink mønstre	Dim. mm	Tæthedsnorm	Farve
172124	12/24	0.24/0.12	2.85	ECE-R10/ECE-R65	3 LED	200	16	36x39	IP 67	Orange
172137	12-24	1.14/0.57	13	ECE-R10/ECE-R65	6 LED	250	23	129.2x27.2x15.79	IP 67	Orange
172203	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65/ECE-R91	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Orange/Orange
172204	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65/ECE-R7	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Orange/Rød
172205	12/24	1.35/0.75	18	ECE-R10/ECE-R65/ECE-R7	24 LED	250	14	132x50x18.8	IP 68	Orange/Hvid
172289	12/24	0.27-0.13	3.5	ECE-R10	3 LED	5000	12	88x30x6.6	IP 67	Orange
172290	12/24	0.32/0.17	3.9	ECE-R10	4 LED	5000	23	111.2x30x6.6	IP 67	Orange
172296	12/24	0.5/0.25	6	ECE-R10	6 LED	5000	23	130.5x30x6.6	IP 67	Orange
172330	12-24	1.14/0.57	13	ECE-R10	6 LED	250	23	129.2x27.2x15.79	IP 67	Hvid
172345	12/24	1.2/0.6	14.4	ECE-R65	6 LED	5000	18	85.46x26.56x12.86	IP 68	Orange
172346	12/24	0.45/0.23	5.4	ECE-R10	4 LED	5000	18	60x60x6.6	IP 67	Orange
172374	12/24	0.75/0.37	4.5	ECE-R10/ECE-R65	4 LED	265	18	52.8x32.2x10	IP 67/IP 69K	Orange
172414	12-24	0.27-0.13	3.2	ECE-R10/ECE-R65	1 LED	550	9	21.94x10.8x21.93	IP 69K	Orange
172415	12-24	0.27-0.13	3.2	ECE-R10/ECE-R65	1 LED	550	9	21.94x10.8x21.93	IP 69K	Orange
172420	12-24	0.32/0.16	3.8	ECE-R10/ECE-R65, CISPR 25 Class 3	6 LED	250	31	126.7x11.1x24.7	IP 67	Orange



HC-CARGO 172013



HC-CARGO 172346



HC-CARGO 172137
HC-CARGO 172330



HC-CARGO 172374



HC-CARGO 172205

Multifunktion / Fjernlys

HC-CARGO nr.	Volt	Watt	Lumen	Tæthedsnorm	Ref. nr.	E-Godkendelse	Kabel længde mm	Dim. mm	Form	Type
172283	12/24	48	2000/4700	IP 69K	17.5	ECE-R112, R6, R7, R10	3000	200.4x177.8x85.5	Rektangulær	Fjern-/nærlys, positions- og blinklys
172337	12/24	30	1008/1380	IP 67	17.5	ECE-R148, R149	N/A	220x197.2x94.32	Rektangulær	Fjern-/nærlys, positions- og blinklys
172338	12/24	30	1008/1380	IP 67	17.5	ECE-R148, R149	N/A	220x197.2x94.32	Rektangulær	Fjern-/nærlys, positions- og blinklys
172059	10-30	60	5400	IP 67	25	ECE-R7, R112	450	222x177.8x79	Rund	Fjernlys, positionslys
172060	9-36	50	4500	IP 69K	30	ECE-R7, R112	300	246.5x237x95.9	Rund	Fjernlys, positionslys
172144	10-30	60	5400	IP 67	25	ECE-R7, R112	450	275x228.6x93	Rund	Fjernlys, positionslys
172393	10-30	22	1405/5190	IP 68/69K	20	ECE-10, R148, R149	500	331x287x160	Rund	LED Fjernlys Lampe
172394	10-30	17.8	1140/2996	IP 68/69K	25	ECE-10, R148, R149	500	218x114x245	Rund	LED Fjernlys Lampe
172259	10-30	29	2098	IP 69K	12.5	ECE-R112	450	97x78x73	Kvadratisk	Fjernlys
172363	12/24	70	2190	IP 68	10	ECE-R10, R112, R65	500	97x77x75	Kvadratisk	Fjernlys, Arbejds-/Advarselslys



HC-CARGO
172059/172144



HC-CARGO
172060



HC-CARGO
172259/172363



HC-CARGO
172383



HC-CARGO
172337/172338



HC-CARGO
172393/172394

LED Arbejdslygter fra HC-CARGO

LED belysning er meget populært i bilbranchen.

Det skyldes primært følgende årsager:

- LED lysudbyttet er øget betragteligt
- Strømforbruget holdes på et minimum
- Ekstremt lang levetid

Fordele ved LED arbejdslygter fra HC-CARGO

- Lysstyrke = sikkert arbejdsmiljø
- Ultrahøj ydeevne inden for flere forskellige områder:
landbrugs- og specialkøretøjer, terrængående køretøjer, skibsfart, entreprenørmaskiner - med nul vedligeholdelse
- Op til 50.000 arbejdstimers levetid med en virkningsgrad på 100 %
- Modstandsdygtighed over for vand, støv, stød og vibrationer

Generelle egenskaber

- Med eller uden stik
- Beskyttelse op til IP69K
- Nogle er ADR/GGV5-godkendte
- Alle er CE- og/eller EMC-godkendte
- Forskellige former, designs, monteringsmåder og lysstyrker
- Spotlys, flood- og combo-versioner



HC-CARGO LED Arbejdslygter - Kvadratisk

HC-CARGO nr.	Volt	Watt	Lumen	Tætheds-norm	Godkendelse	Kabel længde mm	Dimension mm	Lyskegle	Design	Pære type	2 polet multistik
171945	10-30	9	600	IP 67	ECE-R10	450	60x110x56	Flood	Rektangulær	3 LED	Uden
171946	10-30	18	1200	IP 67	ECE-R10	450	60x110x56	Flood	Rektangulær	6 LED	Uden
171947	10-30	20	1600	IP 67	ECE-R10	450	60x110x56	Flood	Rektangulær	2 LED	Uden
172055	10-80	10	900	IP 69K	ECE-R10	450	92.4x49.6x45.7	Flood	Rektangulær	2 LED	m/ DT
172056	10-80	10	900	IP 69K	ECE-R10	450	92.4x49.6x45.7	Spot	Rektangulær	2 LED	m/ DT
172088	10-30	30	2400	IP 69K	ECE-R10	560	150x90x90	Flood	Rektangulær	6 LED	m/ DT
172135	10-60	20	1600	IP 69K	ECE-R10	470	150x40x65	Flood	Rektangulær	4 LED	m/ DT
172136	10-60	30	2400	IP 69K	ECE-R10	470	215x40x65	Flood	Rektangulær	6 LED	m/ DT
172143	10-30	15	1426	IP 67	ECE-R10	450	150x80x38	Flood	Rektangulær	10 LED	m/ DT
172292	10-30	40	4000	IP 68/69K	ECE-R10, CISPR 25 Class 5	440	101x98x74	Flood	Rektangulær	4 LED	m/ DT
171727	9-33	9	900	IP 67	ECE-R10	300	106x106x59	Flood	Kvadratisk	9 LED	Uden
171751	9-36	19	1200	IP 69K	ECE-R10	280	104.9x162.3x54.2	Flood	Kvadratisk	6 LED	Uden
171752	12-36	20	1800	IP 69K	ECE-R10	280	125x176x60.1	Flood	Kvadratisk	9 LED	Uden
171847	10-80	5	600	IP 67	CE	300	52x51.9x72.3	Spot	Kvadratisk	1 LED	Uden
171944	10-30	16	800	IP 67	ECE-R10	450	87x80x75	Flood	Kvadratisk	4 LED	Uden
171948	10-30	15	1100	IP 67	ECE-R10	450	128x110x45	Flood	Kvadratisk	5 LED	Uden
171949	10-30	15	1100	IP 67	ECE-R10	450	128x110x45	Spot	Kvadratisk	5 LED	Uden
171955	12-24	24	1500	IP 66	ECE-R10	NA	100x100x76	Flood	Kvadratisk	6 LED	m/ AMP
172001	10-80	48	3500	IP 67	ECE-R10	450	110x110x72	Flood	Kvadratisk	16 LED	m/ DT
172003	12-24	24	1500	IP 67/IP 69K	ECE-R10	500	100x100x76	Flood	Kvadratisk	6 LED	Uden
172004	12-24	24	1500	IP 67/IP 69K	ECE-R10	500	205x110x76	Flood	Kvadratisk	6 LED	Uden
172105	10-30	15	1200	IP 69K	ECE-R10	440	88x88x50	Flood	Kvadratisk	5 LED	m/ DT
172119	10-30	15	1100	IP 67	ECE-R10	250	138x108x40	Flood	Kvadratisk	5 LED	Uden
172126	12-36	19.3	2160	IP 69K	ECE-R10	230	126.4x99x54.2	Flood	Kvadratisk	9 LED	m/ DT
172127	12-36	8.4	720	IP 67	ECE-R10	230	131.3x70x42.6	Flood	Kvadratisk	3 LED	m/ DT
172128	12-36	22	2160	IP 69K	ECE-R10	450	188.4x125x82	Flood	Kvadratisk	9 LED	m/ DT
172129	12-36	40	4800	IP 69K	ECE-R10	230	136.1x110x65.9	Flood	Kvadratisk	6 LED	m/ DT
172130	12-36	22	2160	IP 69K	ECE-R10	1000	202.2x125x92.7	Flood	Kvadratisk	9 LED	Uden
172232	10-80	45	3360	IP 67	ECE-R10	570	109x109x48.5	Flood	Kvadratisk	16 LED	m/ DT
172260	10-30	22.5	2850	IP 67	ECE-R10	450	97x78x73	Combo	Kvadratisk	15 LED	m/ DT
172262	10-30	27	2100	IP 67	ECE-R10	250	110x110x42	Flood	Kvadratisk	9 LED	Uden
172362	12/24	40	3450	IP 68	ECE-R10	500	97x77x75	Flood	Kvadratisk	LED	m/ DT
172365	9-33	9	400	IP 67/IP 69	ECE-R10	350	186.5x46.5x42	Flood	Kvadratisk	3 LED	Uden
172380	10-30	20	1150	IP 67	ECE-R10	NA	138x63x45	Flood	Kvadratisk	4 LED	m/ AMP
172382	9-32	17	1490	IP 69K	ECE-R10	300	147.7x118.2x60.3	Flood	Kvadratisk	9 LED	m/ DT



HC-CARGO LED Arbejdslygtebro

HC-CARGO no.	Volt	Watt	Lumen	Tætheds-norm	Godkendelse	Kabel længde mm	Dimension mm	Lyskegle	Form	Type	2 polet multistik
170102	10-30	300	27000	IP 67	ECE-R10	1000	1326x78x65	Combo	Lige	100 LED	m/ ATP
170107	10-30	300	27000	IP 67	ECE-R10	1000	1326x133x78.5	Combo	Kurvet	100 LED	m/ ATP
172092	10-30	36	3240	IP 69K	ECE-R10, R112	500	206x86.5x78.5	Fjernlys	Lige	12 LED	m/ DT
172093	10-30	72	6480	IP 69K	ECE-R10, R112	500	358x86.5x78.5	Fjernlys	Lige	24 LED	m/ DT
172102	10-30	120	10800	IP 69K	ECE-R10, R112	1000	628x111.2x86.5	Fjernlys	Lige	40 LED	m/ DT



HC-CARGO LED Arbejdslampe - Rund

HC-CARGO nr.	Volt	Watt	Lumen	Tæthedsh-norm	Godkendelse	Kabel længde mm	Dim. mm	Lyskegle	Form	Type	2 polet multistik
171671	10-64	8.5	450	IP 66	ECE-R10	2000	151.5x120x83.41	Spot	Rund	4 LED	Uden
171811	10-80	5	600	IP 66	ECE-R10	300	72.3x52x51.87	Spot	Rund	1 LED	Uden
172120	10-30	15	1100	IP 67	ECE-R10	250	128x116x48	Flood	Rund	5 LED	Uden
171950	10-30	18	1200	IP 67	ECE-R10	450	128x110x45	Flood	Rund	6 LED	Uden
171951	10-30	18	1200	IP 67	ECE-R10	450	128x110x45	Spot	Rund	6 LED	Uden
172263	10-30	27	2100	IP 67	ECE-R10	250	116x116x43	Flood	Rund	9 LED	Uden



HC-CARGO LED Arbejdslampe - Oval

HC-CARGO nr.	Volt	Watt	Lumen	Tæthedsh-norm	Godkendelse	Kabel længde mm	Dim. mm	Lyskegle	Form	Type	2 polet multistik
172378	10-30	24	2450	IP 69K	ECE-R10	100	167x105x72	Combo	Oval	16 LED	Med
172032	10-80	36	2880	IP 69K	ECE-R10	440	140x95x70	Flood	Oval	12 LED	Med
172191	10-30	40	3200	IP 69K	ECE-R10	440	170x82x80	Flood	Oval	8 LED	Med
172379	10-30	56	4400	IP 69K	ECE-R10	250	160x100	Flood	Oval	8 LED	Med
172045	10-80	65	5850	IP 69K	ECE-R10	450	165x142x94.5	Flood	Oval	13 LED	Med
172046	10-80	65	5850	IP 69K	ECE-R10	450	165x142x94.5	Spot	Oval	13 LED	Med



Zone lamper

HC-CARGO nr.	Volt	Lumen	Tæthedsh-norm	E-Godkendelse	Kabel længde mm	Dim. mm	ItemName (en-us)	Form	Type	2 poles (2 pin multiplug)
172228	10-80	640	IP 67	ECE-R10	770	143x90x86	LED Blå Spot	Oval	2 LED	m/ DT
172053	10-80	540	IP 69K	CE	450	92.4x49.6x45.7	LED Blå Spot	Rektangulær	2 LED	m/ DT
172054	10-80	540	IP 69K	CE	450	92.4x49.6x45.7	LED Rød Spot	Rektangulær	2 LED	m/ DT
172185	10-30	4050	IP 67	ECE-R10	450	156x126x95	LED Blå Spot	Rektangulær	9 LED	m/ DT
172258	10-80	1440	IP 69K	ECE-R10	770	154x67x68	LED Zone light Rød	Kvadratisk	6 LED	Uden
172261	10-80	1440	IP 69K	ECE-R10	770	154x67x68	LED Zone light blå	Kvadratisk	6 LED	Uden



HC-CARGO LED Arbejdslygtebro

HC-CARGO nr.	Volt	Watt	Lumen	Tæthedsh-norm	E-Godkendelse	Kabel længde mm	Dim. mm	Reflector system (Lyskegle)	Type	Ref. nr.	Form
172403	10-30	200	4871	IP 68/69K	ECE-10, R148, R149	1000	561x70x67	Combo	LED Fjernlys/Work Lamp	50	Lige
172404	10-30	200	5080	IP 68/69K	ECE-10, R148, R149	1000	562.9x70x78.6	Combo	LED Fjernlys/Work Lamp	50	Buet
172405	10-30	300	6979	IP 68/69K	ECE-10, R148, R149	1000	814.9x70x78.6	Combo	LED Fjernlys/Work Lamp	50	Buet
172406	10-30	45	1579	IP 68/69K	ECE-10, R148, R149	500	246x40x54	Combo	LED Fjernlys/Work Lamp	20	Lige
172407	10-30	105	3730	IP 68/69K	ECE-10, R148, R149	500	522x40x54	Combo	LED Fjernlys/Work Lamp	50	Lige
172408	10-30	165	5417	IP 68/69K	ECE-10, R148, R149	500	798x40x54	Combo	LED Fjernlys/Work Lamp	50	Lige
172409	10-30	105	3696	IP 68/69K	ECE-10, R148, R149	500	525.5x40x54.4	Combo	LED Fjernlys/Work Lamp	37.5	Buet



Vores belysningsprogram er en lysende forretning for dig

Komplet belysningsprogram

Find hele HC-CARGO belysning program på www.hc-cargo.dk. Vores webkatalog opdateres løbende og her vil du altid kunne finde de nyeste HC-CARGO produkter.

Du finder også links til videoer fra nogle af vores belysningsartikler.

Det komplette tilbehørsprogram i PDF-katalog og mere detaljeret information om produkter finder du på www.hc-cargo.dk



172407



172045



172379



172262



172004



Scan QR-koden
for at se
HC-CARGO-videoen

Ikke alle produkter, der er vist på køretøjerne, fås hos HC-CARGO.



www.hc-cargo.dk